

## Applicazione del prodotto:

Il faldale è un componente di completamento nell'installazione di una canna fumaria. Permette di raccordare il tetto o la copertura dello stabile alla canna fumaria, rendendo impermeabile dalle infiltrazioni di acqua piovana la zona di giunzione. E' costruito sia per tetti piani che per tetti di inclinazione fino a 60°. Il cono del faldale viene prodotto in acciaio inox o rame.

La falda è prodotta in alluminio ricotto di spessore 6/10 che lo rende ben malleabile nella fase di montaggio sulle coperture dei tetti.

Va correlato con la scossalina (Art. 3030) per un corretto montaggio ed ermetizzazione della zonadi passaggio della canna fumaria.

## Istruzioni di installazione:

L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

CONO  
INOX



CONO  
RAME




**Art. FAL**

piano 0° - 5°

inclinato 5° - 30°

inclinato 30° - 60°

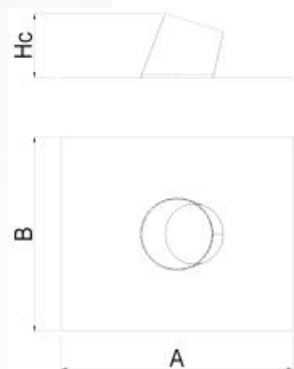

Ø	AxB	Hc	Ø	AxB	Hc	Ø	AxB	Hc	
80	550x450	130	80	550x450	100	80	550x450	100	
100		130	100		100	110			
120	650x550	130	120	650x550	120	120	650x550	120	
130		140	130		130	125			
140		140	140		140	130	130		
150		150	135		150	135	150	750x650	130
160		150	135		160	135	160	135	135
180		160	135		180	135	180	850x750	150
200	750x650	165	200	750x650	135	200	1000x800	160	
220		180	220		190	220	170		
230		210	230		190	230	180	1000x900	180
250		210	250		190	250	200	200	
300		220	300		190	300	220	1100x1000	220
350	850x750	220	350	850x750	190	350	1300x1000	250	
400	1000x1000	220	400	1000x1000	190	400	1400x1000	250	